

Il comfort ai vertici dell'innovazione



La caldaia giusta per i tuoi momenti perfetti



Tutte le caldaie a condensazione Vaillant rientrano nel Programma Garanzia 7. Acquistando una caldaia a condensazione Vaillant potrai estendere la garanzia da 2 a 7 anni e beneficiare di vantaggi esclusivi:

- Nessun diritto fisso di chiamata
- Manodopera gratuita
- Ricambi originali gratuiti

Per qualsiasi informazione visita vaillant.it
oppure chiama il numero verde gratuito

Numero Verde
800-088.766



Più **unico** Che **Bonus!**

**Le caldaie con questo tag danno accesso
al servizio per la cessione del credito.**

Inquadra il QR code per avere tutte le informazioni.



La gamma delle caldaie murali a condensazione Vaillant comprende modelli da interno, esterno e incasso.

Qualsiasi sia la tua scelta, ricorda che la qualità tedesca Vaillant è perfetta per ogni situazione grazie alla sua affidabilità, al comfort, alla semplicità di installazione e al grande risparmio in bolletta.

Hai una famiglia numerosa ma non hai spazio per installare un bollitore?

Vuoi una caldaia che scaldi la tua casa e ti garantisca sempre docce calde e rilassanti senza sbalzi di temperatura?

Ti possiamo offrire caldaie con bollitori integrati che non occupano spazio, oppure caldaie combinate istantanee subito pronte per le tue esigenze.

Non hai spazio in casa? Puoi scegliere una caldaia da esterno, anche ad incasso.

Se poi cerchi il massimo del comfort hai solo l'imbarazzo della scelta.



ecoTEC exclusive

La più efficiente, ecologica e senza compromessi

Modelli VMW Combinati - 35 kW

Modelli VM Solo riscaldamento - 35 kW



ecoTEC plus

La più amata per qualità, prestazioni e comfort sanitario

Modelli VMW Combinati - 26/30/35 kW

Modelli VMW WiFi con vSMART integrata - 26/30/35 kW

Modelli VM Solo riscaldamento - 20/25/30/35 kW

Modelli VMI con bollitore integrato - 26/30/35 kW



ecoTEC pro

Affidabile e flessibile per le sostituzioni Vaillant su Vaillant

Modelli VMW Combinati - 23/28 kW

Modelli VMW CS Combinati - 23/28 kW

Modelli VMW CM Combinati - 23 kW

Modelli VMW WiFi con vSMART integrata - 23/28 kW



ecoTEC pure

La più semplice che si adatta alle esigenze di tutti

Modelli VMW Combinati - 24 kW



ecoTEC intro

La più compatta e leggera
oggi anche per esterno

Modelli VMW Combinati - 24/28 kW



ecoBALKON plus

La più resistente
progettata per stare all'esterno

Modelli VMW Combinati - 26 kW

Modelli VM Solo riscaldamento - 26 kW



ecoINWALL plus

Così discreta che
scompare nel muro

Modelli VMW Combinati - 26 kW

Modelli VM Solo riscaldamento - 26 kW



Comfort

- IoniDetect con autoadattamento variazioni pressione gas alimentazione (ADA)
- Scambiatore con extraCondens per condensazione in sanitario
- Nuova pompa con App dedicata per bilanciamento idrico



Risparmio

- Classe energetica A
- Sensore di flusso ultrasonico e modulazione 1:11 per ottimizzare i consumi
- Tempi ridotti per la sostituzione



Sicurezza

- Parametri aggiuntivi per un miglior controllo della caldaia
- Funzione Thermal Comfort Service (TCS) contro agenti estremi esterni
- Componenti testati dal LabTest Vaillant



Semplicità

- Nuova interfaccia touch-screen con 8 tasti e barra di navigazione
- Connessione Gateway sensoNET easy Plug & Play

ecoTEC exclusive

La nuova versione della caldaia top di gamma Vaillant, ecoTEC exclusive si presenta con un nuovo case e nuove performance che la rendono ancora più eccellente.

Dotata di un esclusivo sistema ad ultrasuoni per il bilanciamento dell'impianto che assicura la giusta portata ad ogni terminale e offre un'efficienza impareggiabile la caldaia a condensazione a marchio Green iQ, disponibile sia nella versione combinata sia nella versione solo riscaldamento, raggiunge il 94% (Eta) di efficienza energetica in riscaldamento grazie alle performance dello scambiatore ExtraCondens che presenta una sezione supplementare in grado di incrementare del 10% l'efficienza in produzione di ACS.

Design rivisitato e nuove linee anche per nuova e intuitiva interfaccia touch-screen con «messaggi parlanti» che aiutano il cliente ad ottenere il massimo comfort nel modo più semplice possibile.

Incluse nel packaging anche la centralina sensoCOMFORT e il gateway vr921.



Dati tecnici

ecoTEC exclusive	Unità	VMW 35CS/1-7	VM 35CS/1-7
Modelli Metano	Art. nr.	0010022015	0010022014
Classe Energetica Erp Riscaldamento / Sanitario	-	A - A	A
Potenza riscaldamento min-max	kW	3,0- 30,0	3,5- 34,1
Potenza sanitario min-max	kW	4,0- 34,1	-
Portata prelievo (ΔT = 30K)	l/min	16,5	-
Regolazione temperatura acs	°C	35-65	35-65
Altezza - Larghezza - Profondità	mm	720-440-382	720-440-348
Diametro allacciamento fumi	mm	60/100	60/100
Diametro possibili scarichi gas combustibili	mm	60/100 - 80/125 - 80/80 - 60/60	60/100 - 80/125 - 80/80 - 60/60
Connessioni gas-idrauliche	Poll.	1/2" - G3/4"	1/2" - G3/4"



Comfort

- IoniDetect con autoadattamento variazioni pressione gas alimentazione (ADA)
- Valori modulazione incrementati per ridurre i consumi (fino ad 1:9)
- Gamma 4x4": ad ogni esigenza di comfort il proprio modello

Risparmio

- Classe energetica A
- 3 minuti di acqua calda con la nuova funzione soaping
- Tempi ridotti per la sostituzione

Sicurezza

- Parametri aggiuntivi per un miglior controllo della caldaia
- Funzione Thermal Comfort Service (TCS) contro agenti estremi esterni
- Componenti testati dal LabTest Vaillant

Semplicità

- Nuova interfaccia touch-screen con 8 tasti e barra di navigazione
- Pacchetto dedicato alla connectivity con vSMART

Modelli VMW (combinati)
Modelli WMW + vSMART WiFi
Modelli VM (solo riscaldamento)
Modelli VMI (con bollitore integrato)

ecoTEC plus



Finalmente disponibile la nuova versione della gamma Plus, la più attesa, la più amata e la più performante di tutte le caldaie Vaillant. Le nuove ecoTEC plus, nelle versioni VMW e VMI garantiscono grandi quantitativi di acqua calda sempre, senza pensieri e senza sprechi. Per chi desidera avere acqua calda in tempi rapidi e senza limiti Vaillant propone ecoTEC plus VM in abbinamento ad i bollitori esterni di diverse capienze.

La nuova tecnologia IoniDetect gestisce in autonomia le variazioni di combustibile migliorandone l'efficienza. Bella fuori e innovata dentro registra un nuovo valore di modulazione (fino ad 1:9) permettendo un abbattimento dei costi di funzionamento.

Possibile anche la perfetta gestione da remoto grazie alla connectivity garantita dal pacchetto che unisce caldaia a vSMART.

ecoTEC plus VMW

ecoTEC plus VMW è la regina della gamma plus. Rinnovata esternamente e innovata internamente, unisce massimo comfort, efficienza ed estetica. I modelli della gamma presentano un'efficienza $\eta_{as} = 94\%$. Le nuove taglie, da 26, 30 e 35 kW, mantengono le dimensioni di 72cm altezza, 44cm di larghezza e 35cm di profondità, apparendo però più compatte.

Tecnologicamente le innovazioni riguardano: il nuovo blocco termoidraulico, rinnovato nel design e migliorato nelle performance, la tecnologia IoniDetect che verifica e regola in autonomia il gas impiegato e il sensore di temperatura dell'acqua sanitaria, tutto per garantire il miglior comfort sanitario di sempre; come l'introduzione della funzione soaping che assicura la stessa temperatura dell'acqua per tre minuti anche se si chiude il rubinetto: docce calde, serene e senza inutili sprechi.

Design rivisitato e nuove linee anche per nuova e intuitiva interfaccia touch-screen con «messaggi parlanti» che aiutano il cliente ad ottenere il massimo comfort nel modo più semplice possibile.



Dati tecnici

ecoTEC plus	Unità	VMW 26 CS/1-5	VMW 30 CS/1-5	VMW 35 CS/1-5
Modelli Metano	Art. nr.	0010022020	0010022022	0010022024
Classe Energetica Erp Riscaldamento - Sanitario	-	A - A	A - A	A - A
Potenza riscaldamento min-max	kW	3,0 - 25,0	3,5 - 30,0	4,0 - 34,1
Potenza sanitario min-max	kW	3,5 - 35,0	3,5 - 35,0	3,5 - 35,0
Portata prelievo ($\Delta T = 30K$)	l/min	12,6	14,5	16,5
Regolazione temperatura acs	°C	35-65	35-65	35-65
Altezza - Larghezza - Profondità	mm	720-440-348	720-440-348	720-440-348
Diametro allacciamento fumi	mm	60/100	60/100	60/100
Diametro possibili scarichi gas combustibili	mm	60/100 - 80/125 80/80 - 60/60	60/100 - 80/125 80/80 - 60/60	60/100 - 80/125 80/80 - 60/60
Connessioni gas-idrauliche	Poll.	1/2" - G3/4"	1/2" - G3/4"	1/2" - G3/4"

ecoTEC plus VMW + vSMART WiFi

ecoTEC plus abbinata con vSMART WiFi unisce le performance della caldaia più amata ad alla comodità della smart connectivity.

Grazie alla sua App gratuita infatti, vSMART rappresenta un nuovo approccio all'home efficiency, trasformando smartphone o tablet in sistemi di controllo a distanza e permettendo di controllare e regolare ecoTEC plus in qualsiasi momento, da qualunque luogo, in modo rapido e intuitivo. Inoltre ecoTEC plus + vSMART abbinati sono in grado di raggiungere l'efficienza energetica di sistema certificata A+.

vSMART è elegante ed essenziale, dispone di 30 profili standard pre-configurati, permette di controllare riscaldamento e acqua calda sanitaria, monitora in ogni momento l'efficienza energetica, controlla i dati storici di temperatura, modalità e ore di funzionamento.

I più attenti potranno anche contare su dati utili e di facile lettura per impostare una "strategia" di comfort termico più efficiente e razionale.



Caldaia ecoTEC plus VMW

Centralina vSMART WiFi

App per gestione da smartphone

Dati tecnici

ecoTEC plus (combinate) + vSMART	Unità	VMW 26 CS/1-5 cfl WiFi	VMW 30 CS/1-5 cfl WiFi	VMW 35 CS/1-5 cfl WiFi
Modelli Metano con WiFi integrato	Art. nr.	0010022021	0010022023	0010022025
Classe Energetica Erp Riscaldamento - Sanitario	-	A - A	A - A	A - A
Potenza riscaldamento min-max	kW	3,0 - 25,0	3,5 - 30,0	4,0 - 34,1
Potenza sanitario min-max	kW	3,0 - 26,0	3,5 - 30,0	4,0 - 34,1
Portata prelievo ($\Delta T = 30K$)	l/min	12,6	14,5	16,5
Regolazione temperatura acs	°C	35-65	35-65	35-65
Altezza - Larghezza - Profondità	mm	720-440-348	720-440-348	720-440-348
Diametro allacciamento fumi	mm	60/100	60/100	60/100
Diametro possibili scarichi gas combustibili	mm	60/100 - 80/125 80/80 - 60/60	60/100 - 80/125 80/80 - 60/60	60/100 - 80/125 80/80 - 60/60
Connessioni gas-idrauliche	Poll.	1/2" - G3/4"	1/2" - G3/4"	1/2" - G3/4"

ecoTEC plus VM

La nuova ecoTEC plus VM è votata al miglior comfort sanitario quando le richieste d'acqua sono considerevoli e simultanee.

In abbinamento ad i bollitori esterni di diverse capienze eco TEC plus solo riscaldamento fornisce tutta l'acqua che si desidera avere, sempre e alla stessa temperatura.

I modelli della gamma presentano un'efficienza $\eta_{\text{et}} = 94\%$. Le nuove taglie, da 20-25-30-35 kW, mantengono le dimensioni di 72cm altezza, 44cm di larghezza e 35cm di profondità, apparendo però più compatte.

Tecnologicamente le innovazioni riguardano: il nuovo blocco termoidraulico, rinnovato nel design e migliorato nelle performance, la tecnologia IoniDetect per un controllo puntuale del gas impiegato e il sensore di temperatura dell'acqua sanitaria, tutto per garantire il miglior comfort sanitario di sempre.



Caldaia ecoTEC plus VM

L'ampia gamma di bollitori Vaillant integrabili con ecoTEC plus VM

Dati tecnici

ecoTEC plus	Unità	VM 20 CS/1-5	VM 25 CS/1-5	VM 30 CS/1-5	VM 35 CS/1-5
Modelli Metano	Art. nr.	0010022016	0010022017	0010022018	0010022019
Classe Energetica Erp Riscaldamento - Sanitario	-	A	A	A	A
Potenza riscaldamento min-max	kW	3,0- 20,0	3,0- 25,0	3,5- 30,0	4,0- 34,1
Potenza sanitario min-max	kW	-	-	-	-
Portata prelievo ($\Delta T = 30K$)	l/min	-	-	-	-
Regolazione temperatura acs	°C	-	-	-	-
Altezza - Larghezza - Profondità	mm	720-440-348	720-440-348	720-440-348	720-440-348
Diametro allacciamento fumi	mm	60/100	60/100	60/100	60/100
Diametro possibili scarichi gas combust	mm	60/100 - 80/125 80/80 - 60/60	60/100 - 80/125 80/80 - 60/60	60/100 - 80/125 80/80 - 60/60	60/100 - 80/125 80/80 - 60/60
Connessioni gas-idrauliche	Poll.	1/2" - G3/4"	1/2" - G3/4"	1/2" - G3/4"	1/2" - G3/4"

ecoTEC plus VMI

La gamma plus è arricchita da due modelli VMI con bollitore integrato.

Equipaggiati con il bollitore ad accumulo actoSTOR CL 20 S, questi modelli risultano perfetti in caso di mancanza di spazio o quando si ha la necessità di avere una riserva d'acqua per prelievi anche contemporanei fornendo un volume di acqua aggiuntivo di ben 20 litri.

Il bollitore a stratificazione garantisce un'elevata portata di ACS senza sbalzi di temperatura, ed è installabile facilmente e con assoluta rapidità direttamente fra il muro e la caldaia. ecoTEC plus VMI confrontata ad una soluzione con bollitore esterno da 60 litri con serpentina garantisce un miglior rendimento, risparmio notevole di gas unito ad un notevole risparmio in termini di spazio.



Dati tecnici

ecoTEC plus	Unità	VMI 26 CS/1-5	VMI 30 CS/1-5	VMI 35 CS/1-5
Modelli Metano	Art. nr.	0010025186	0010025187	0010025188
Classe Energetica Erp Riscaldamento - Sanitario	-	A - A	A - A	A - A
Potenza riscaldamento min-max	kW	3,0 - 25,0	3,5 - 30,0	4,0 - 34,1
Potenza sanitario min-max	kW	3,0 - 26,0	3,5 - 30,0	4,0 - 34,1
Portata prelievo (ΔT = 30K)	l/min	14,5	18,0	19,9
Regolazione temperatura acs	°C	35-65	35-65	35-65
Altezza - Larghezza - Profondità	mm	720-440-546	720-440-546	720-440-546
Diametro allacciamento fumi	mm	60/100	60/100	60/100
Diametro possibili scarichi gas combust	mm	60/100 - 80/125 80/80 - 60/60	60/100 - 80/125 80/80 - 60/60	60/100 - 80/125 80/80 - 60/60
Connessioni gas-idrauliche	Poll.	1/2" - G3/4"	1/2" - G3/4"	1/2" - G3/4"



Comfort

- Acqua calda senza sbalzi di temperatura



Risparmio

- Classe energetica A+ con vSMART
- Bassi consumi di gas ed elettricit 
- Sostituzione Vaillant su Vaillant in tempi ridottissimi



Sicurezza

- Componentistica testata dal LabTest Vaillant per assicurare alta affidabilit 
- Pressostato fumi (modelli CM)
- Valvola non ritorno e kit fumi 80/125 inclusi (modelli CS)



Semplicit 

- App gratuita per gestione remota da smatphone, tablet o Pc
- Autoregolazione lunghezza scarico

Modelli VMW (combinati)
 Modelli VMW CM (canne collettive multiple)
 Modelli VMW CS (canne collettive singole)
 Modelli WMW + vSMART WiFi

ecoTEC pro

ecoTEC pro è la caldaia ideale per le sostituzioni Vaillant su Vaillant: l'installazione è semplice e rapida così come la regolazione dei parametri di funzionamento.

La gamma ecoTEC pro comprende: la versione combinata, la versione smart connectivity in abbinamento con vSMART, una versione pensata per l'installazione in canne collettive multiple e due versioni per le installazioni in canne collettive singole.


ecoTEC pro CM è la scelta giusta anche per la sostituzione di caldaie in complessi multifamiliari o per le installazioni più complicate.

Vaillant infatti mette a disposizione una gamma di prodotti indicati per la fumisteria oltre a molteplici opzioni per quanto riguarda l'accessoristica dedicata alla caldaia: un pressostato fumi, unito all'elettronica, autoregola il valore da impostare per la lunghezza dell'intubamento verticale così da evacuare correttamente i fumi esausti.

I modelli ecoTEC pro CS sono dotati di un kit dedicato, incluso nella fornitura, composto da valvola non ritorno fumi, curva 87° e tratto rigido 80/125mm per allacciarsi ad una canna fumaria collettiva singola.

Disponibile con omologazione aggiuntiva per:

- installazioni esterne fino a -5°C

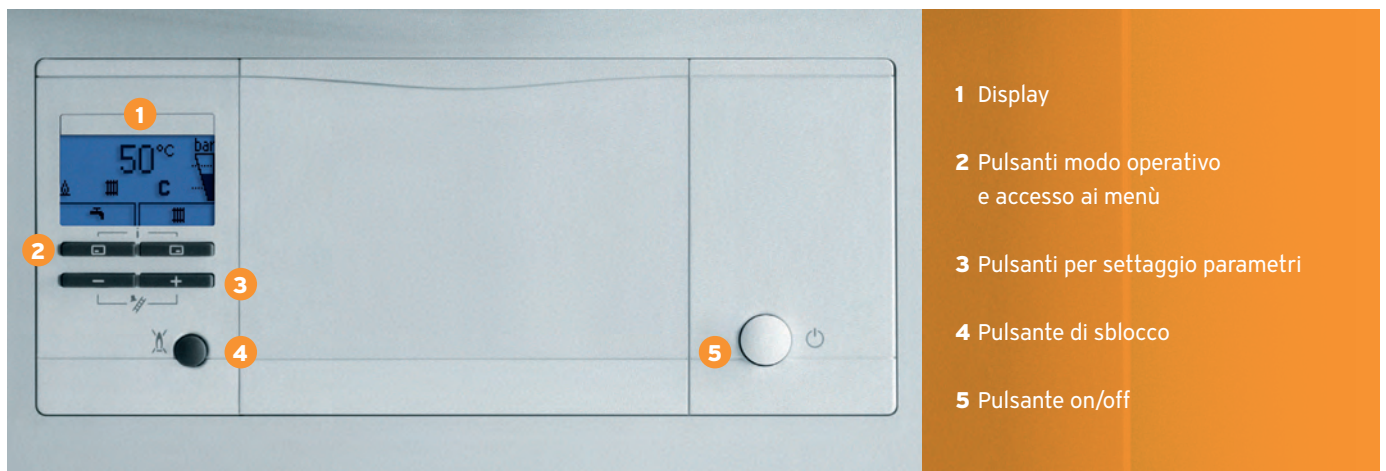

- 1 Display
- 2 Pulsanti modo operativo e accesso ai menù
- 3 Pulsanti per settaggio parametri
- 4 Pulsante di sblocco
- 5 Pulsante on/off

Dati tecnici

ecoTEC pro	Unità	VMW 236 CM	VMW 236 - VMW 236 CS	VMW 286 - VMW 286 CS
Modelli Metano	Art. nr.	0010024791	0010021995 - 0010034554	0010021996 - 0010034555
Modelli Metano con WiFi integrato	Art. nr.	-	0020256400	0020256401
Classe Energetica Erp Riscaldamento - Sanitario	-	A - A	A - A	A - A
Potenza riscaldamento min-max	kW	5,2 - 23,0	5,2 - 23,0	6,2 - 24,0
Potenza sanitario min-max	kW	5,2 - 23,0	5,2 - 23,0	6,2 - 28,0
Portata prelievo (ΔT = 30K)	l/min	11,0	11,0	13,4
Regolazione temperatura acs	°C	35 - 65	35 - 65	35 - 65
Altezza - Larghezza - Profondità	mm	720-440-338	720-440-338	720-440-338
Diametro allacciamento fumi	mm	60/100	60/100	60/100
Diametro possibili scarichi gas combustibili	mm	(DN50)60/100 (DN50)80/125 (DN50)80/80	60/100 - 80/125 80/80 - 60/60	60/100 - 80/125 80/80 - 60/60
Connessioni gas-idrauliche	Poll.	1/2" - G3/4"	1/2" - G3/4"	1/2" - G3/4"



Più **unico**
Che **Bonus!**



 **Comfort**

- Acqua calda istantanea anche per piccole richieste
- Elevato comfort sanitario

 **Risparmio**

- Condensazione con DNA Vaillant
- Soluzione molto conveniente

 **Sicurezza**

- Componentistica testata dal LabTest Vaillant per assicurare alta affidabilità

 **Semplicità**

- Connessioni idrauliche verticali per una sostituzione rapida e senza pensieri

ecoTEC pure

ecoTEC pure rappresenta la soluzione ideale per chiunque voglia passare a Vaillant senza pensieri perché dotata di attacchi verticali che ne rendono semplice e veloce l'installazione.

La qualità Vaillant garantisce bassi consumi e una buona efficienza energetica: la caldaia è in classe A sia in riscaldamento sia in ACS.

La gamma pure si compone di un unico modello a metano con produzione combinata. Un kit consente il passaggio all'alimentazione a propano e aria propanata.

La caldaia presenta un nuovo modulo termoidraulico equipaggiato con una pompa modulante per garantire bassi consumi elettrici mentre un nuovo scambiatore in acciaio inox e un ampio range di modulazione fino a 1:4 garantiscono un risparmio di gas. Linee pulite per questa caldaia a condensazione da interno dalle misure standard: 72 cm di altezza, 44 di larghezza e 33 di profondità.



1 Display

2 Pulsanti modo operativo e accesso ai menù

3 Pulsanti per settaggio parametri

4 Pulsante on/off

Dati tecnici

ecoTEC pure	Unità	VMW 246
Modelli Metano	Art. nr.	0010019985
Classe Energetica Erp Riscaldamento - Sanitario	-	A - A
Potenza riscaldamento min-max	kW	7,5 - 24,0
Potenza sanitario min-max	kW	7,0 - 28,0
Portata prelievo ($\Delta T = 30K$)	l/min	13,5
Regolazione temperatura acs	°C	35-60
Altezza - Larghezza - Profondità	mm	720-440-335
Diametro allacciamento fumi	mm	60/100
Diametro possibili scarichi gas combustibili	mm	60/100 - 80/125 - 80/80 - 60/60
Connessioni gas-idrauliche	Poll.	1/2" - G3/4"



Comfort

- Acqua calda istantanea anche per piccole richieste
- Elevato comfort sanitario



Risparmio

- Condensazione con DNA Vaillant
- La soluzione più conveniente



Sicurezza

- Componentistica testata dal LabTest Vaillant per assicurare alta affidabilità



Semplicità

- Connessioni idrauliche verticali per una sostituzione rapida e senza pensieri
- Installabile in qualsiasi ambiente, anche il più difficile

ecoTEC intro

Ultima nata in casa Vaillant, grazie alle sue dimensioni, alla semplicità di installazione e alla compattezza del nuovo modulo idraulico interno, ecoTEC intro si candida ad essere un nuovo riferimento nel segmento di mercato entry level.

Design essenziale con interfaccia touch-screen e 26 kg di leggerezza sono le peculiarità di questa nuova caldaia a condensazione.

La gamma intro è composta da due modelli a metano combinati da 24 e 28 kW con la possibilità di passare all'alimentazione a propano. La qualità Vaillant garantisce bassi consumi e una buona efficienza energetica: la caldaia è in classe A sia in riscaldamento sia in ACS.

È disponibile un kit per la connessione idraulica della caldaia per facilitarne la sostituzione.

Disponibile con omologazione aggiuntiva per:

- installazioni esterne fino a -5°C
- installazioni all'interno di unità incasso fino a -5°C



- 1 Display touch screen
- 2 Pulsante on/off
- 3 Pulsante return
- 4 Pulsante modo operativo e accesso ai menù
- 5 Pulsante conferma
- 6 Pulsanti per settaggio parametri

Dati tecnici

ecoTEC intro	Unità	VMW 24 AS/1-1	VMW 28 AS/1-1
Modelli Metano	Art. nr.	0010026087	0010026088
Classe Energetica Erp Riscaldamento - Sanitario	-	A - A	A - A
Potenza riscaldamento min-max	kW	6,0- 18,3	6,9- 23,9
Potenza sanitario min-max	kW	6,0- 24,0	6,9 - 28,0
Portata prelievo (ΔT = 30K)	l/min	11,5	13,4
Regolazione temperatura acs	°C	35-55	35-55
Altezza - Larghezza - Profondità	mm	626-400-270	626-400-270
Diametro allacciamento fumi	mm	60/100	60/100
Diametro possibili scarichi gas combustibili	mm	60/100 - 80/125 - 80/80 - 60/60	60/100 - 80/125 - 80/80 - 60/60
Connessioni gas-idrauliche	Poll.	1/2" - G3/4"	1/2" - G3/4"



Comfort

- Bassissima rumorosità
- Acqua calda sempre disponibile grazie alla funzione di preriscaldamento



Risparmio

- Elevata riduzione del consumo di gas
- Elevata riduzione dei consumi elettrici
- Grande risparmio di spazio



Sicurezza

- Funzionamento garantito fino a -15°C
- Componentistica testata dal LabTest Vaillant per assicurare alta affidabilità



Semplicità

- Termoregolazione con comando remoto di serie all'interno dell'abitazione

ecoBALKON plus

ecoBALKON plus è la caldaia più resistente progettata per l'installazione in esterno garantendo ottime performance fino a -15°C .

La gamma si articola in due modelli a metano combinati e solo riscaldamento con la possibilità di passare ad una alimentazione a propano o ad aria propanata utilizzando un kit già in dotazione di serie.

ecoBALKON è la proposta Vaillant all'edilizia residenziale, che prevede spazi limitati all'interno delle abitazioni, per assicurare sempre il massimo comfort grazie al sistema di preriscaldamento e alle sonde NTC che monitorano e inibiscono sbalzi di temperatura.

Equipaggiata con una nuova pompa modulante permette un notevole risparmio di elettricità mentre il nuovo scambiatore in acciaio inox con un ampio range di modulazione 1:5 garantisce risparmio di gas.

Inoltre, abbinata alla centralina multiMATIC 700, permette di affinare la termoregolazione per ridurre ulteriormente i costi di gestione.



Dati tecnici

ecoBALKON plus	Unità	VMW 266	VM 266
Modelli Metano	Art. nr.	0010017156	0010017157
Classe Energetica Erp Riscaldamento - Sanitario	-	A - A	A / -
Potenza riscaldamento min-max	kW	5,2 - 25,1	5,2 - 25,1
Potenza sanitario min-max	kW	5,2 - 25,6	-
Portata prelievo (ΔT = 30K)	l/min	12,1	-
Regolazione temperatura acs	°C	35-60	-
Altezza - Larghezza - Profondità	mm	850-519-237	850-519-237
Diametro allacciamento fumi	mm	60/100	60/100
Diametro possibili scarichi gas combustibili	mm	60/100 - 80/125 - 80/80 - 60/60	60/100 - 80/125 - 80/80 - 60/60
Connessioni gas-idrauliche	Poll.	1/2" - G3/4"	1/2" - G3/4"



Comfort

- Bassissima rumorosità
- Si nasconde all'interno del muro



Risparmio

- Elevata riduzione del consumo di gas
- Elevata riduzione dei consumi elettrici
- Grande risparmio di spazio



Sicurezza

- Funzionamento garantito fino a -15°C
- Componentistica testata dal LabTest Vaillant per assicurare alta affidabilità



Semplicità

- Termoregolazione con comando remoto di serie all'interno dell'abitazione

ecoINWALL plus

Le caldaie ecoINWALL rappresentano la soluzione ad incasso delle caldaie a condensazione Vaillant.

La gamma, dotata di sistema antigelo per resistere fino a temperature di -15°C, si articola in due modelli a metano combinati e solo riscaldamento con la possibilità di passare ad una alimentazione a propano o ad aria propanata utilizzando un kit già in dotazione di serie.

La caldaia è locata all'interno di un telaio ad incasso della profondità di soli 23 cm e ciò le permette di poter essere installata anche all'interno di vecchi telai pre-esistenti garantendo il massimo comfort in acqua calda sanitaria e riscaldamento grazie al sistema di preriscaldamento e alle sonde NTC che monitorano ed impediscono che ci siano sbalzi di temperatura.

La nuova pompa modulante e il nuovo scambiatore in acciaio inox assicurano grande risparmio sui consumi di elettricità e di gas.

Inoltre, abbinata alla centralina multiMATIC 700, consente di affinare la termoregolazione e ridurre ulteriormente i costi di gestione.



- 1 Mascherina per il supporto a parete
- 2 Manopola di regolazione
- 3 Tasti di selezione e accesso ai menu
- 4 Display
- 5 Modo operativo
- 6 Temperatura ambiente impostata
- 7 Temperatura esterna

Dati tecnici

ecoINWALL plus	Unità	VMW 266	VM 266
Modelli Metano	Art. nr.	0010017154	0010017155
Classe Energetica Erp Riscaldamento - Sanitario	-	A - A	A / -
Potenza riscaldamento min-max	kW	5,2 - 25,1	5,2 - 25,1
Potenza sanitario min-max	kW	5,2 - 25,6	-
Portata prelievo (ΔT = 30K)	l/min	12,1	-
Regolazione temperatura acs	°C	35-60	-
Altezza - Larghezza - Profondità	mm	845-515-234	845-515-234
Diametro allacciamento fumi	mm	60/100	60/100
Diametro possibili scarichi gas combustibili	mm	60/100 - 80/125 - 80/80 - 60/60	60/100 - 80/125 - 80/80 - 60/60
Connessioni gas-idrauliche	Poll.	1/2" - G3/4"	1/2" - G3/4"

La rete di Assistenza Tecnica Vaillant



Vaillant vanta una rete efficiente di Centri Assistenza Tecnica Ufficiali ben distribuita su tutto il territorio nazionale: i Vaillant Service, i Vaillant Service Plus e gli ecopoint.

I Vaillant Service plus, veri professionisti del calore selezionati direttamente da Vaillant, garantiscono interventi entro le 24 ore, supporto nella gestione delle pratiche per ottenere le detrazioni fiscali e gli esclusivi servizi:



Per maggiori informazioni sui servizi Vaillant collegati al sito www.vaillant.it oppure chiama il Servizio Clienti Vaillant al numero verde 800-088766



 Riscaldamento  Climatizzazione  Energie rinnovabili

Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi 70 - 20159 Milano - Tel. 02 / 69 71 21 - Fax 02 / 69 71 25 00

Registro A.E.E. IT08020000003755 - Registro Pile IT09060P00001133 - vaillant.it - info.italia@vaillant.com

05/2021 - Caldaie murali condensanti - LE-0489. Vaillant Group Italia s.p.a. si riserva il diritto di variare le caratteristiche e i dati indicati nel presente materiale in qualunque momento e senza preavviso, nell'ottica del miglioramento costante dei propri prodotti. Si declina, inoltre, ogni responsabilità per eventuali errori di stampa e/o trascrizione contenuti nel presente documento. Si informa che le immagini contenute hanno scopo puramente descrittivo e non rappresentano sempre fedelmente l'aspetto dei prodotti e/o della loro corretta installazione. Pubblicazione gratuita fuori commercio.