

atmoTEC exclusive

La caldaia tradizionale Vaillant
ideale per le canne collettive ramificate

Caldaia con emissione NOx in classe 6

Basse emissioni di NOx pari a 37 mg/kWh

Versione combinata (riscaldamento e ACS)

Disponibile con potenza di 24 kW

 Vaillant





Scopri la caldaia atmoTEC exclusive su www.vaillant.it

■ Riscaldamento ■ Climatizzazione ■ Energie Rinnovabili

Perché  Vaillant guarda lontano.

La caldaia tradizionale Vaillant in classe 6

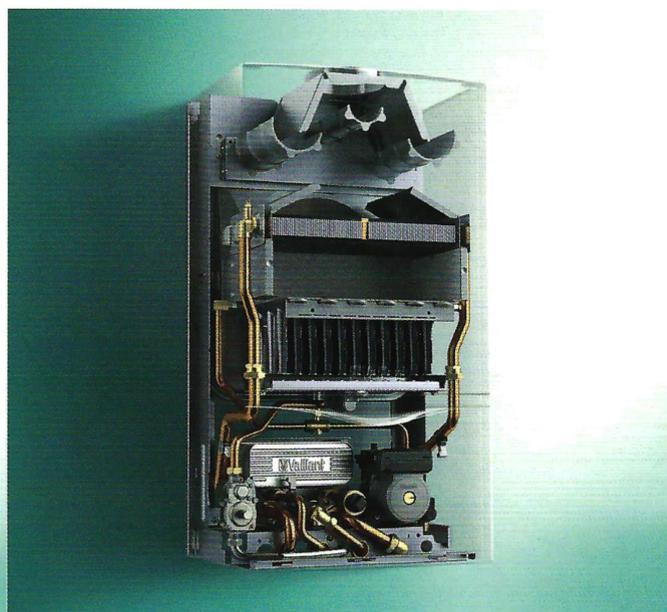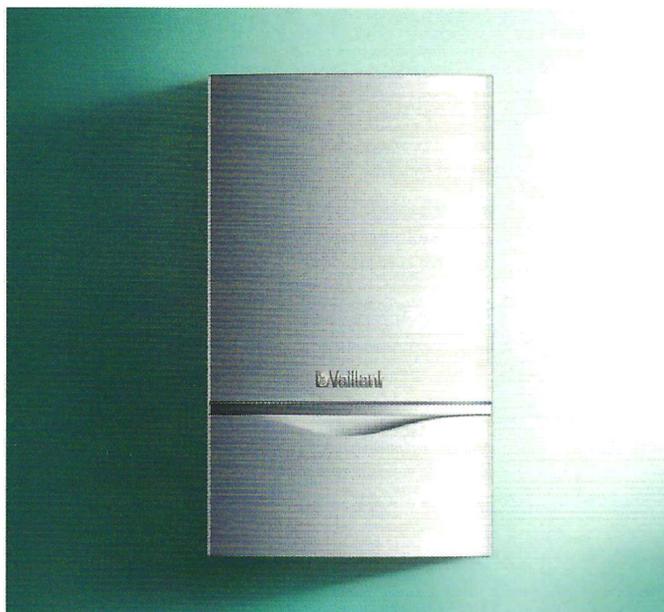

atmoTEC exclusive è la caldaia murale standard in classe 6 di emissioni NOx per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria che assicura il maggior risparmio energetico, la miglior tutela ambientale e la massima semplicità d'uso oggi ottenibili sfruttando le tecniche di riscaldamento convenzionale.

Dal design elegante atmoTEC exclusive può essere installata in qualsiasi ambiente.

L'interfaccia di utilizzo, semplice ed intuitiva grazie ai testi scritti in chiaro su un display retro-illuminato, si fa capire ed impostare in un istante fin dalla prima accensione.

I ridotti consumi di gas e di elettricità fanno di atmoTEC exclusive la miglior caldaia convenzionale Vaillant.

L'impiego di bruciatori a premiscelazione ad alta efficienza e di scambiatori ad elevato recupero di calore garantiscono bassissime emissioni di NOx (pari a 37 mg/kWh) e portano a pieno titolo la caldaia nella classe di merito 6.

atmoTEC exclusive VMW (riscaldamento e produzione di acqua calda) è disponibile con potenza di 24kW.

Caratteristiche principali

- > Basse emissioni di NOx (classe 6)
- > Ridotti consumi di gas ed elettricità
- > Elevato rendimento energetico
- > Ideale per canne collettive ramificate
- > Display retro-illuminato con testi in chiaro
- > Bruciatori a premiscelazione ad alta efficienza
- > Scambiatori ad elevato recupero di calore

Dati tecnici atmoTEC exclusive	Unità	VMW 274/4-7 A
Articolo Metano	-	0010018748
Classe efficienza riscaldamento	-	C
Classe efficienza sanitario	-	B
Profilo di carico sanitario	-	XL
Potenza termica ridotta - nominale (80/60°C)	kW	9,6-24,0
Potenza termica nominale in sanitario	kW	26,0
Rendimento nominale (80/60°C)	%	90,0
Tenore NOx Metano	mg/kWh	37
Produzione acqua calda sanitaria (ΔT = 30K)	l/min	12,4
Stelle di comfort acqua calda sanitaria (prEN 13203)	-	★★★
Altezza-Profondità-Larghezza	mm	800-340-440
Peso	kg	44